

DO-35 ZENER DIODES


VOLTAGE RANGE: *\$---&\$ \$V PEAK PULSE POWER: 500mW

FEATURES

Š[, :^}^! ã {]^âæ}&^
 Š[, !^*~|æcá[] -æ&c[!
 Ō|æ••]æ••âçæc^â b~ }&cá[}
 Pã* @ c^ {]^!æc~!^ • [[â^!ã] * *~æ!æ}c^ââKĠĠ€ DF€ÛDĠĠ { { |^æâ
 |^} *c@ æ í |à• c^}•ã[}

MECHANICAL DATA

Ōæ•^KŌUĚHÍÇŌŠCEÛD { [[â^â *|æ•• à[â^
 V^! { ã}æ|•K Ū|æc^â æçãæ| |^æâ•Ġ • [[â^!æâ|^]^! TŪŠĚÛVŌ Ī ĪĠĠ
 { ^c@ [â GĠĠ
 Ū[[æ!âc^K Ō[[[! ãæ}â â^} [c^• &æc@ [â^ ^}â
 T [~ }cá} * Ū [•cá[]K CE }^

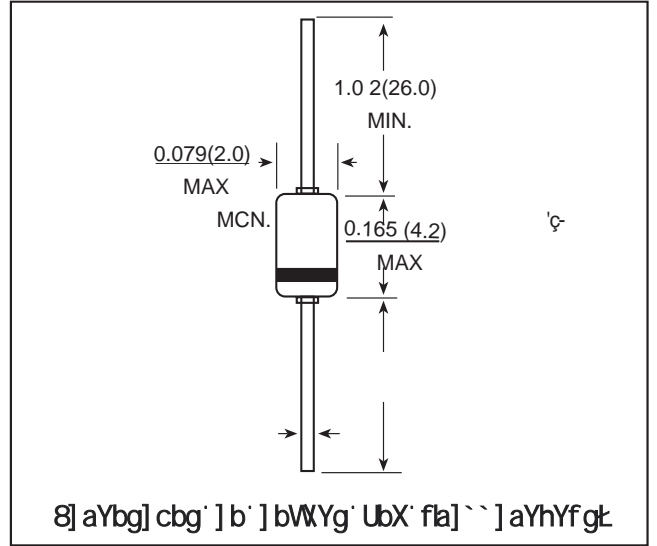

MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS

Üæcá} * • æc Ġí Ō æ { àâ^}c c^ {]^!æc~!^ ~ }|^•• [c@^! , ã•^ •]^ââ-ãâ

| DufUaYhYfg | ÛŸTÓUŠÛ | VALUE | WpQVÛ |
|---|----------------------|---------------|--------|
| Ū[, ^! Ōã••ã]æcá[} æc Væ { àMGĠ ŌÇP [c^ FD | Ū _c | Ġ€€ | { Y |
| R~ }&cá[] V^ {]^!æc~!^ | V _R | G€€ | |
| Ūc [!æ^ V^ {]^!æc~!^ Ūæ} *^ | V _{uv0} | ĚĪ Ġ c[Ě G€€ | |
| V@^! { æ !^•ãæ} &^ b~ }&cá[} æ { àâ^}cÇP [c^ FD | Ū _{<RDE} | €Ĥ | S! { Y |
| Ø [! , æ!â ç [cæ^ æc QdMG€€ { CE | X _θ | FĚF | X |

P [c^ FK Xæ|ã] : [çãâ^â c@æc |^æâ • æc æ ãã•cæ} &^ [- F€ { { -! [{ &æ•^ æ!^ \^]c æc æ { àâ^}c c^ {]^!æc~!^

